BEITRAG VOM 01.09.2026

Feuerfestbaustelle im laufenden Betrieb: Die Vorbereitung

Die anspruchsvollste Feuerfestbaustelle ist selten die größte — sondern die, um die herum weitergearbeitet wird. An der Auskleidung ändert das wenig, an der Vorbereitung fast alles.

Staub, Abtransport, Lärm, Sauberkeit und Zuständigkeiten gehören geklärt, bevor der erste Schlag fällt.

Checkliste vor Arbeitsbeginn

☐ **Staub**	Abschottung und Absaugung am Entstehungsort stehen vor dem ersten Schlag
☐ **Nachbaranlagen**	Schaltschränke und empfindliche Anlagen im Umfeld schützen
☐ **Abtransport**	Containerstandort und Staplerroute vor Arbeitsbeginn festlegen
☐ **Lärm**	laute Schritte wie den Ausbruch in Schichtlücken, Nacht oder Wochenende legen
☐ **Sauberkeit**	besenrein übergeben, bevor Anker und Schalung gesetzt werden
☐ **Zuständigkeit**	eine Unterweisung, ein Verantwortlicher auf jeder Seite

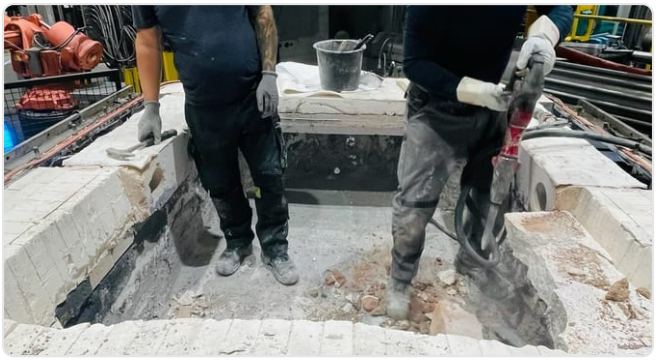

Ausbruch am Ofen, während die Halle in Betrieb bleibt

Gereinigte Ofenöffnung vor dem Neuaufbau

Häufige Fehler

- Absaugung erst nach der ersten Beschwerde aus der Nachbarhalle.
- Die Kolonne wartet auf den Weg statt auf den Beton, weil die Route nicht geklärt war.
- Staub und Bruch bleiben auf dem Untergrund und wandern in die neue Zustellung.

PRAXISHINWEIS

Gehen Sie die Baustelle vorab gemeinsam mit Produktion, Instandhaltung und Logistik ab. Eine halbe Stunde vor Ort erspart viele Unterbrechungen im Betrieb.

Fragen zu Ihrem Aggregat?

Wir prüfen Zustellung, Zonen und Zustand — mit Rückmeldung binnen 24 Stunden, werktags.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/fachwissen