



PŘÍSPĚVEK Z 01.09.2026


Žárovzdorná stavba za plného provozu: příprava

Nejnáročnější žárovzdorná stavba je zřídka ta největší — ale ta, kolem které se dál pracuje. Na vyzdívce to mění málo, na přípravě téměř vše.

Prach, odvoz, hluk, čistota a odpovědnosti musí být vyjasněny dříve, než padne první úder.

Kontrolní seznam před zahájením prací

- | | |
|---|--|
| ☐ Prach | oddělení a odsávání v místě vzniku jsou připraveny před prvním úderem |
| ☐ Sousední zařízení | chránit rozvaděče a citlivá zařízení v okolí |
| ☐ Odvoz | stanoviště kontejneru a trasu vysokozdvížného vozíku určit před zahájením prací |
| ☐ Hluk | hlučné kroky, jako je vybourání, přesunout do přestávek mezi směnami, na noc nebo víkend |
| ☐ Čistota | předat zametené dříve, než se osadí kotvy a bednění |
| ☐ Odpovědnost | jedno poučení, jedna odpovědná osoba na každé straně |

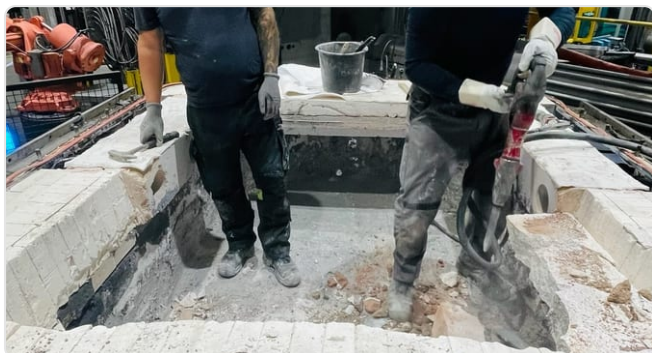

Vybourání na peci, zatímco hala zůstává v provozu



Vyčištěný otvor pece před novou stavbou

Časté chyby

- Odsávání až po první stížnosti ze sousední haly.
- Parta čeká na volnou cestu místo na beton, protože trasa nebyla vyjasněna.
- Prach a suť zůstanou na podkladu a putují do nové vyzdívky.

PRAKTICKÁ POZNÁMKA

Projděte si stavbu předem společně s výrobou, údržbou a logistikou. Půlhodina na místě ušetří mnoho přerušení v provozu.

Otázky k vaší peci?

Posoudíme vyzdívku, zóny a stav — s odpovědí do 24 hodin v pracovních dnech.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/cs/fachwissen