

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ 19/07/2026

Προετοιμασία του υποστρώματος: η ώρα πριν από την κατασκευή της επένδυσης

Το βήμα εργασίας που στο τέλος δεν βλέπει κανείς κρίνει την πρόσφυση — και μαζί τη διάρκεια ζωής ολόκληρης της επένδυσης.


Η πραγματική κατάσταση του υποστρώματος αξιολογείται μόνο μετά την αμμοβολή· συχνά αλλάζει την έκταση της επισκευής. Όποιος συντομεύει αυτό το βήμα χτίζει τη νέα επένδυση πάνω σε διαχωριστική στρώση.

Λίστα ελέγχου πριν από κάθε νέα επένδυση

☐ **Διαποτισμένη παλαιά μάζα**	καθαίρεση με συνέπεια — όχι μόνο ό,τι είναι εμφανώς χαλαρό
☐ **Επικαθίσεις και σκωρία**	πλήρης αφαίρεση· αξιολόγηση της κατάστασης μόνο μετά την αμμοβολή
☐ **Αγκύρια**	είναι αναλώσιμα: κατά κανόνα αντικαθίστανται όλα, όχι μόνο τα εμφανώς ελαττωματικά
☐ **Λεπτή σκόνη**	αναρρόφηση αντί για εμφύσηση — η σκόνη που φυσιέται επικάθεται ξανά ως διαχωριστική στρώση
☐ **Χαλύβδινη κατασκευή**	τεκμηρίωση ρωγμών, παραμορφώσεων και διάβρωσης στο κέλυφος πριν καλυφθούν από την επένδυση
☐ **Έγκριση**	κοινή παραλαβή και καταγραφή του υποστρώματος πριν από την πρώτη εφαρμογή υλικού



Καθαρισμός και καθαίρεση πριν από τη νέα επένδυση

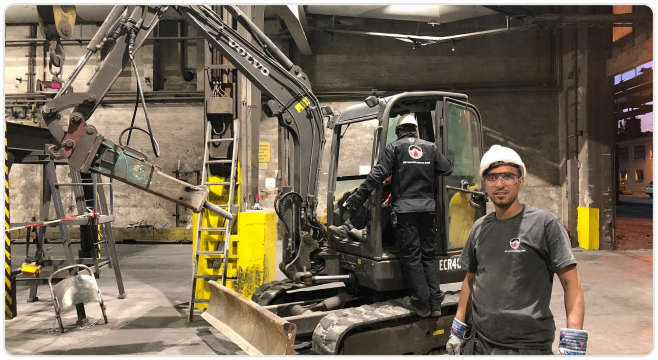

Πλήρης καθαίρεση της παλαιάς επένδυσης

Συχνά λάθη

- «Φαίνεται ακόμη καλή»: η διαποτισμένη μάζα μοιάζει να αντέχει — ώσπου η πρώτη θερμική εναλλαγή να αποκολλήσει τη διεπιφάνεια.
- Επαναχρησιμοποίηση παλαιών αγκυρίων επειδή στέκονται ακόμη — έχουν πίσω τους τον ίδιο χρόνο λειτουργίας με την επένδυση που καθαιρέθηκε.
- Καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα σε κλίβανο όπου αμέσως μετά κατασκευάζεται η επένδυση.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Προγραμματίστε την παραλαβή του υποστρώματος ως ξεχωριστό σημείο μεταξύ καθαίρεσης και νέας κατασκευής — μία ώρα με πρωτόκολλο. Είναι η φθηνότερη στιγμή για να αποτρέψετε το ακριβότερο σφάλμα.

Ερωτήσεις για την εγκατάστασή σας;

Ελέγχουμε επένδυση, ζώνες και κατάσταση — με απάντηση εντός 24 ωρών, τις εργάσιμες ημέρες.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/el/fachwissen