

2026. 09. 01-I BEJEGYZÉS


Tűzálló munkaterület folyamatos üzem mellett: az előkészítés

A legigényesebb tűzálló munkaterület ritkán a legnagyobb – hanem az, amely körül tovább folyik a munka. A bélésen ez keveset változtat, az előkészítésen szinte mindent.

A port, az elszállítást, a zajt, a tisztaságot és a felelősségi köröket tisztázni kell, mielőtt az első ütés elhangzik.

Ellenőrzőlista a munka megkezdése előtt

☐ **Por**	az elhatárolás és a keletkezési helyen történő elszívás az első ütés előtt kiépítve
☐ **Szomszédos berendezések**	a környező kapcsolószekrények és érzékeny berendezések védelme
☐ **Elszállítás**	a konténer helyének és a targonca útvonalának kijelölése a munka megkezdése előtt
☐ **Zaj**	a zajos munkafázisok, például a bontás ütemezése műszakszünetekre, éjszakára vagy hétvégére
☐ **Tisztaság**	seprűtiszta átadás, mielőtt a horgonyok és a zsaluzat a helyükre kerülnek
☐ **Felelősség**	egy oktatás, minden oldalon egy felelős

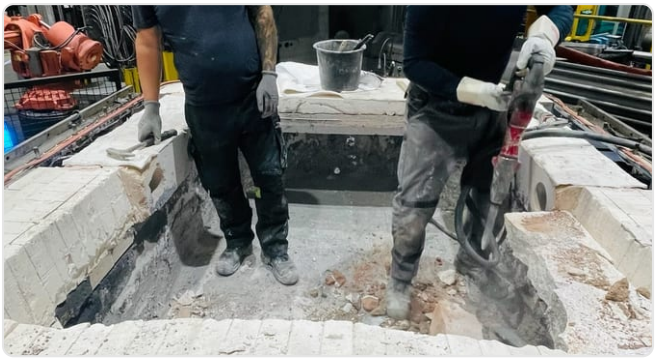

Bontás a kemencén, miközben a csarnok tovább üzemel



Megtisztított kemencenyílás az újjáépítés előtt

Gyakori hibák

- Elszívás csak a szomszédos csarnokból érkező első panasz után.
- A brigád az útvonalra vár a beton helyett, mert az útvonal nem volt tisztázva.
- A por és a törmelék az aljzaton marad, és bekerül az új bélésbe.

GYAKORLATI TANÁCS

Járja be előzetesen a munkaterületet a termelés, a karbantartás és a logisztika képviselőivel együtt. Egy fél óra a helyszínen sok megszakítást spórol meg az üzemben.

Kérdése van berendezésével kapcsolatban?

Ellenőrizzük a bélést, a zónákat és az állapotot – munkanapokon 24 órán belül visszajelzünk.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/hu/fachwissen