



POST DEL 01/09/2026


Cantiere refrattario a impianto in funzione: la preparazione

Il cantiere refrattario più impegnativo raramente è il più grande, ma quello intorno al quale si continua a lavorare. Per il rivestimento cambia poco, per la preparazione quasi tutto.

Polvere, sgombero dei materiali, rumore, pulizia e responsabilità vanno chiariti prima del primo colpo.

Checklist prima dell'inizio dei lavori

- | | |
|--|---|
| ☐ Polvere | confinamento e aspirazione alla fonte pronti prima del primo colpo |
| ☐ Impianti adiacenti | proteggere quadri elettrici e impianti sensibili nelle vicinanze |
| ☐ Sgombero | definire posizione dei container e percorso dei carrelli elevatori prima dell'inizio dei lavori |
| ☐ Rumore | concentrare le fasi rumorose come la demolizione nelle pause tra i turni, di notte o nel fine settimana |
| ☐ Pulizia | consegnare la zona pulita prima della posa di ancoraggi e casseforme |
| ☐ Responsabilità | un'unica istruzione, un responsabile per ciascuna parte |

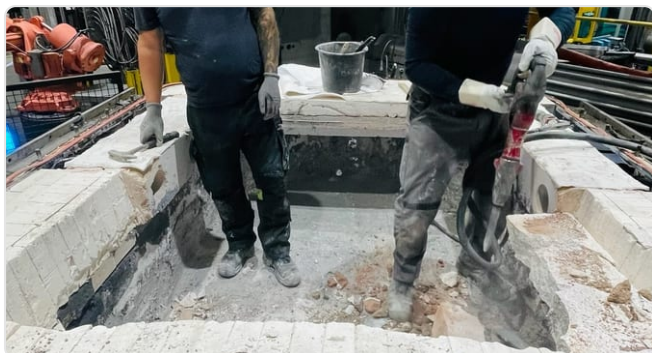

Demolizione sul forno mentre il capannone resta in funzione



Apertura del forno pulita prima della ricostruzione

Errori frequenti

- Aspirazione attivata solo dopo il primo reclamo dal capannone vicino.
- La squadra aspetta il percorso libero invece del calcestruzzo, perché il tragitto non era stato chiarito.
- Polvere e detriti restano sul supporto e finiscono nel nuovo rivestimento.

CONSIGLIO PRATICO

Ispezioni il cantiere in anticipo insieme a produzione, manutenzione e logistica. Mezz'ora sul posto risparmia molte interruzioni dell'esercizio.

Domande sul suo forno?

Valutiamo rivestimento, zone e stato, con risposta entro 24 ore nei giorni lavorativi.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/it/fachwissen