



BERICHT VAN 19-07-2026

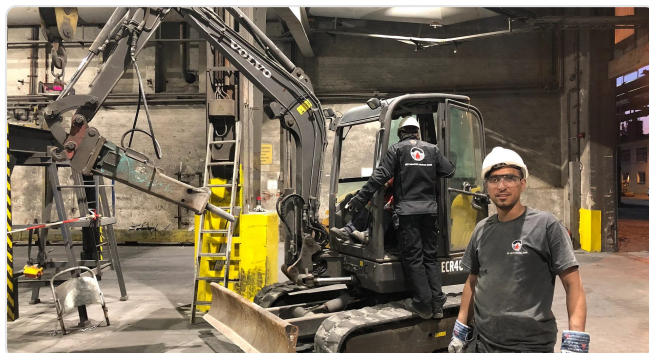
Ondergrondvoorbereiding: het uur vóór de bekleding

De werkstap die op het eind niemand ziet, bepaalt de hechting — en daarmee de levensduur van de volledige bekleding.

De werkelijke toestand van de ondergrond is pas na het stralen te beoordelen; hij verandert vaak de omvang van de reparatie. Wie deze stap inkort, bouwt de nieuwe bekleding op een scheidingslaag.

Checklist vóór elke herbekleding

- | | |
|---|--|
| ☐ Geïnfiltreerde oude massa | consequent uitbreken — niet alleen wat zichtbaar los zit |
| ☐ Aanslag en slak | volledig verwijderen; de toestand pas na het stralen beoordelen |
| ☐ Ankers | zijn slijtdelen: principieel mee vernieuwen, niet alleen de zichtbaar defecte |
| ☐ Fijnstof | afzuigen in plaats van uitblazen — uitgeblazen stof slaat zich opnieuw neer als scheidingslaag |
| ☐ Staalconstructie | scheuren, vervorming en corrosie aan de mantel documenteren voordat ze worden ingebouwd |
| ☐ Vrijgave | de ondergrond vóór het eerste materiaal samen opleveren en vastleggen |

*Reiniging en uitbraak vóór de bekleding**Consequente uitbraak van de oude bekleding*

Veelgemaakte fouten

- “Ziet er nog goed uit”: geïnfiltreerde massa lijkt te dragen — tot de eerste temperatuurwisseling de grenslaag losmaakt.
- Oude ankers hergebruiken omdat ze nog staan — ze hebben dezelfde bedrijfstijd achter de rug als de uitgekloven bekleding.
- Reiniging met perslucht in een installatie die meteen daarna wordt bekleed.

PRAKTIJKTIP

Plan de oplevering van de ondergrond in als een eigen punt tussen uitbraak en nieuwe opbouw — één uur met protocol. Het is het goedkoopste moment om de duurste fout te voorkomen.

Vragen over uw oven?

Wij beoordelen bekleding, zones en toestand — met antwoord binnen 24 uur op werkdagen.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/nl/fachwissen