



WPIS Z 01.09.2026


Prace ogniotrwałe podczas bieżącej eksploatacji: przygotowanie

Najbardziej wymagająca budowa ogniotrwała rzadko jest największa — jest nią ta, wokół której praca trwa dalej. Dla samego wyłożenia niewiele to zmienia, dla przygotowania prawie wszystko.

Pył, wywóz, hałas, porządek i zakres odpowiedzialności muszą zostać wyjaśnione, zanim padnie pierwsze uderzenie.

Lista kontrolna przed rozpoczęciem prac

- | | |
|--|--|
| ☐ Pył | osłony i odciąg w miejscu powstawania są gotowe przed pierwszym uderzeniem |
| ☐ Sąsiednie instalacje | chronić szafy sterownicze i wrażliwe urządzenia w otoczeniu |
| ☐ Wywóz | ustalić lokalizację kontenera i trasę wózka widłowego przed rozpoczęciem prac |
| ☐ Hałas | głośne etapy, takie jak wyburzanie, planować w przerwach między zmianami, w nocy lub w weekend |
| ☐ Porządek | przekazać zamiecione miejsce, zanim zostaną osadzone kotwy i szalunek |
| ☐ Odpowiedzialność | jeden instruktaż, jedna osoba odpowiedzialna po każdej stronie |

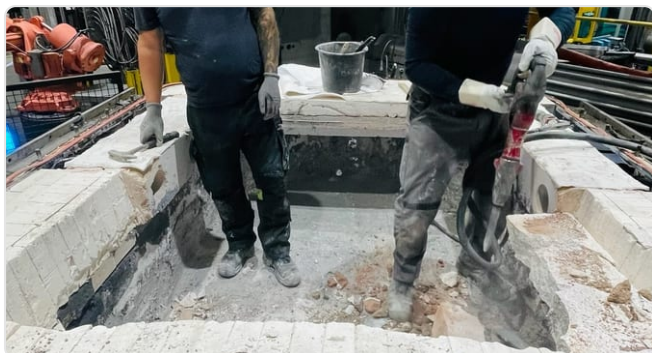

Wyburzanie wyłożenia pieca, podczas gdy hala pozostaje w eksploatacji



Oczyszczony otwór pieca przed odbudową

Typowe błędy

- Odciąg dopiero po pierwszej skardze z sąsiedniej hali.
- Brygada czeka na drogę zamiast na beton, bo trasa nie była wyjaśniona.
- Pył i gruz pozostają na podłożu i trafiają do nowego wyłożenia.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Proszę wcześniej obejść miejsce prac wspólnie z produkcją, utrzymaniem ruchu i logistyką. Pół godziny na miejscu oszczędza wielu przerw w eksploatacji.

Pytania dotyczące Państwa pieca?

Sprawdzamy wyłożenie, strefy i stan — z odpowiedzią w ciągu 24 godzin w dni robocze.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/pl/fachwissen