



WPIS Z 05.07.2026

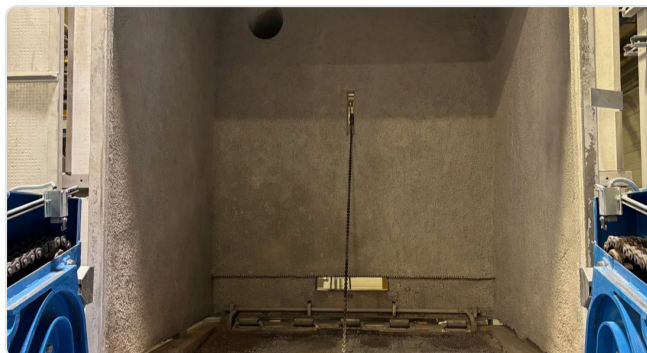
## Remont podzespołów: naprawiać zamiast wykonywać od nowa

Okapy pieców, pokrywy, rynny i drzwi są często kupowane w całości jako nowe, choć zużyte jest wyłącznie wyłożenie — konstrukcja stalowa wytrzymałaby jeszcze lata.

Remont podzespołu w warsztacie (skucie, kontrola konstrukcji stalowej, nowe wyłożenie, suszenie) kosztuje zazwyczaj ułamek ceny nowego wykonania i przebiega równolegle do ruchu: wymiana następuje dopiero wtedy, gdy gotowy podzespół czeka na miejscu.

### Ścieżka decyzyjna: remontować czy kupić nowy?

- |                                                                 |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Sprawdzić konstrukcję stalową</b>   | odkształcenia, pęknięcia, korozja — decyzja zapada dopiero potem, a nie na podstawie wieku                      |
| <input type="checkbox"/> <b>Strategia podzespołu wymiennego</b> | drugi podzespół w obiegu zamienia wymianę w postój liczony w godzinach zamiast tygodni                          |
| <input type="checkbox"/> <b>Wyłożenie w warsztacie</b>          | w kontrolowanych warunkach: lepsze zagęszczenie, czyste suszenie, udokumentowana jakość                         |
| <input type="checkbox"/> <b>Uwzględnić transport</b>            | wielkość, ciężar, możliwość podnoszenia dźwigiem — najlepsze rozwiązanie warsztatowe potrzebuje drogi powrotnej |
| <input type="checkbox"/> <b>Wykorzystać prefabrykację</b>       | powtarzalne podzespoły jako prefabrykowane części instalacji — Putzbrunn dostarcza gotowe do montażu            |
| <input type="checkbox"/> <b>Dokumentacja</b>                    | dla każdego podzespołu osobna teczka: wyłożenia, wyniki ocen, godziny pracy — podstawa kolejnej decyzji         |

*Kaptur pieca podczas naprawy w warsztacie**Gotowo wyłożony kaptur przed ponownym montażem*

## Typowe błędy

- Nowe wykonanie z odruchu: czas dostawy nowej części przekracza czas remontu często o miesiące.
- Wymuszony remont w stanie zabudowanym tam, gdzie demontaż i praca w warsztacie byłyby tańsze i lepsze.
- Brak podzespołu wymiennego: wtedy każda słabość wyłożenia dyktuje postój instalacji.

### WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Proszę spisać swoje wymienne podzespoły wraz ze stanem i czasem pozyskania. Przy każdym z nich warto zadać pytanie: ile kosztuje drugi w obiegu — a ile kosztuje postój bez niego?

## Pytania dotyczące Państwa pieca?

Sprawdzamy wyłożenie, strefy i stan — z odpowiedzią w ciągu 24 godzin w dni robocze.

**+49 89 541 960 200**

**info@sbs-rs.de**

**www.sbs-rs.de/pl/fachwissen**