



WPIS Z 29.06.2026

Remont latem: zaplanować w porę

Najdroższy termin remontu kotła to ten, którego się nie wybiera. Latem elektrociepłownie pracują przy niskim obciążeniu cieplnym, okno remontowe stoi otworem — a mimo to wyłożenie komory spalania i komory dopalania bywa przesuwane na następny rok. W styczniu robi się z tego awaria.


Kto planuje latem, ma wybór między naprawą częściową a nowym wyłożeniem. Kto dzwoni zimą, już go nie ma. Decydują cztery rzeczy: ocena przed ingerencją, uczciwie policzony czas wyprzedzenia, projektowanie strefa po strefie oraz ekipa, która nie pozwala rozciągnąć okna postojowego.

Co musi być wyjaśnione przed terminem remontu

- | | |
|--|--|
| ☐ Ocena | termografia w trakcie ruchu — uszkodzony mur widać po temperaturze płaszcza, zanim dojdzie do przebicia |
| ☐ Decyzja | naprawa częściowa czy nowe wyłożenie — o wyborze decyduje ocena, a nie budżet |
| ☐ Strefy | komorę spalania, komorę dopalania, ściany boczne, przejście przy ruszcie i szczeliny dylatacyjne projektować osobno — przenoszą różne obciążenia |
| ☐ Materiał | dobrany dla każdej strefy według profilu obciążenia, zaplanowany razem z kotwieniem i obrazem spoin |
| ☐ Wyprzedzenie | zakup i prefabrykacja wymagają tygodni — termin pod koniec lata planuje się wiosną, a nie cztery tygodnie wcześniej |
| ☐ Dostęp | rusztowanie, wyburzenie i utylizacja w planie postoju, a nie jako niespodzianka pierwszego dnia |
| ☐ Ekipa | własne ekipy montażowe zamiast zmieniających się podwykonawców — jedna odpowiedzialność, jeden takt |
| ☐ Nagrzewanie | krzywa należy do planu: po wykonaniu wyłożenia woda zarobowa potrzebuje dni, a nie godzin |
| ☐ Odbiór | obchód przed pierwszym ogniem, wymiary i spoiny udokumentowane |



Termografia w trakcie ruchu pokazuje, gdzie mur ustępuje

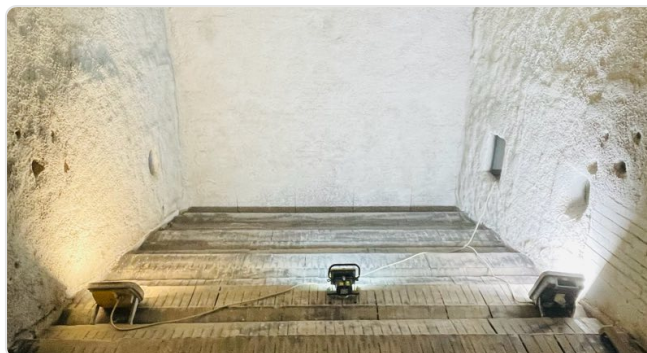

Wyłożenie komory spalania podczas planowanego postoju

Typowe błędy

- Przesuwanie remontu na zimę: wtedy o sposobie wykonania decyduje presja awarii, a nie ocena.
- Niedoszacowanie czasu wyprzedzenia — bez materiału i prefabrykacji najlepsze okno postojowe nic nie da.
- Jednakowe projektowanie całego kotła: przejście przy ruszcie i ściana boczna nie wytrzymują tego samego.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Proszę ustalić termin remontu, zanim skończy się sezon grzewczy, i zlecić wykonanie termografii w trakcie ruchu. Wtedy jeszcze przed zakupem wiadomo, co naprawdę trzeba zrobić — a lato wystarczy na pracę, nie tylko na planowanie.

Pytania dotyczące Państwa pieca?

Sprawdzamy wyłożenie, strefy i stan — z odpowiedzią w ciągu 24 godzin w dni robocze.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/pl/fachwissen