



POSTARE DIN 01.09.2026

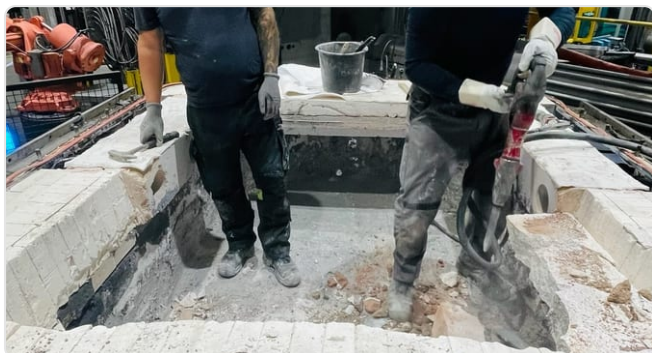
Şantier refractar în timpul funcţionării: pregătirea

Cel mai pretenţios şantier refractar este rareori cel mai mare — ci cel în jurul căruia se lucrează în continuare. Pentru căptuşeală asta schimbă puţin, pentru pregătire aproape totul.

Praful, evacuarea, zgomotul, curăţenia şi responsabilităţile trebuie clarificate înainte de prima lovitură.

Listă de verificare înainte de începerea lucrărilor

- | | |
|---|--|
| ☐ Praful | compartimentarea şi aspirarea la sursă sunt instalate înainte de prima lovitură |
| ☐ Instalaţiile învecinate | dulapurile electrice şi instalaţiile sensibile din jur se protejează |
| ☐ Evacuarea | amplasamentul containerului şi traseul stivuitorului se stabilesc înainte de începerea lucrărilor |
| ☐ Zgomotul | etapele zgomotoase, precum demolarea, se programează în pauzele dintre schimburi, noaptea sau în weekend |
| ☐ Curăţenia | predare curăţată la mătură înainte de montarea ancorelor şi a cofrajului |
| ☐ Responsabilitatea | un singur instructaj, un singur responsabil de fiecare parte |

*Demolare la cuptor, în timp ce hala rămâne în funcțiune**Deschiderea cuptorului curățată înainte de reconstrucție*

Greșeli frecvente

- Aspirarea abia după prima plângere din hala vecină.
- Echipa așteaptă să se elibereze drumul, nu betonul, pentru că traseul nu fusese clarificat.
- Praful și molozul rămân pe suport și ajung în noua căptușeală.

RECOMANDARE PRACTICĂ

Inspectați șantierul din timp împreună cu producția, mentenanța și logistica. O jumătate de oră la fața locului scutește multe întreruperi în exploatare.

Întrebări despre cuptorul dumneavoastră?

Evaluăm căptușeala, zonele și starea — cu răspuns în 24 de ore în zilele lucrătoare.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/ro/fachwissen