



POSTARE DIN 29.06.2026

Revizia de vară: planificarea din timp

Cel mai scump moment pentru o revizie la cazan este cel pe care nu îl alegeți dumneavoastră. Vara, centralele de termoficare funcționează la sarcină termică redusă, fereastra de revizie este deschisă — și totuși căptușirea camerei de ardere și a camerei de postardere se amână adesea pentru anul următor. În ianuarie devine o urgență.


Cine planifică vara are de ales între reparație parțială și recăptușire. Cine sună iarna nu mai are această alegere. Decisive sunt patru lucruri: o constatare înainte de intervenție, un timp de pregătire calculat onest, dimensionarea pe zone și o echipă care nu lasă fereastra de oprire să se lungească.

Ce trebuie clarificat înainte de termenul reviziei

- | | |
|---|--|
| ☐ Constatarea | termografie în timpul funcționării — zidăria deteriorată se vede la temperatura mantalei înainte de a ceda |
| ☐ Decizia | reparație parțială sau recăptușire — alegerea o hotărâște constatarea, nu bugetul |
| ☐ Zonele | camera de ardere, camera de postardere, pereții laterali, trecerea la grătar și rosturile de dilatare se dimensionează separat — preiau sarcini diferite |
| ☐ Materialul | ales pentru fiecare zonă după profilul de solicitare, planificat împreună cu ancorarea și aspectul rosturilor |
| ☐ Timp de pregătire | achiziția și prefabricarea cer săptămâni — un termen la sfârșitul verii se planifică primăvara, nu cu patru săptămâni înainte |
| ☐ Accesul | schelă, demolare și eliminarea deșeurilor în planul de oprire, nu ca surpriză în prima zi |
| ☐ Echipa | echipe proprii de montaj în loc de subcontractanți schimbători — o singură răspundere, un singur ritm |
| ☐ Încălzirea | curba face parte din plan: după căptușire, apa de amestec are nevoie de zile, nu de ore |
| ☐ Recepția | tur de verificare înainte de primul foc, dimensiuni și rosturi documentate |



Termografia în timpul funcționării arată unde cedează zidăria

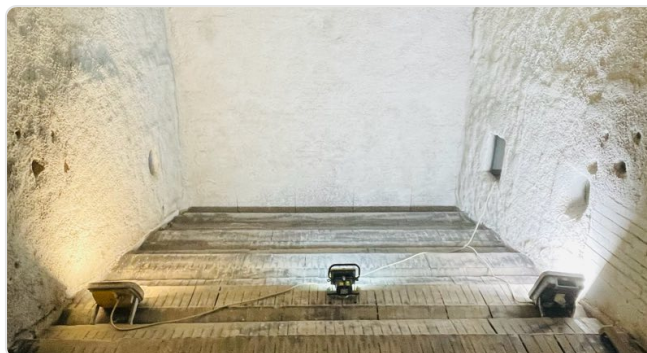

Căptușirea camerei de ardere la oprirea planificată

Greșeli frecvente

- Amânarea reviziei pentru iarnă: atunci presiunea avariei decide modul de execuție, nu constatarea.
- Subestimarea timpului de pregătire — fără material și prefabricare, nici cea mai bună fereastră de oprire nu ajută.
- Dimensionarea identică a întregului cazan: trecerea la grătar și peretele lateral nu rezistă la fel.

RECOMANDARE PRACTICĂ

Stabiliți termenul reviziei înainte de încheierea sezonului de încălzire și dispuneți efectuarea unei termografii în timpul funcționării. Astfel se știe încă înainte de achiziție ce trebuie făcut cu adevărat — iar vara ajunge pentru lucrare, nu doar pentru planificare.

Întrebări despre cuptorul dumneavoastră?

Evaluăm căptușeala, zonele și starea — cu răspuns în 24 de ore în zilele lucrătoare.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/ro/fachwissen