



POSTARE DIN 19.07.2026

Pregătirea suportului: ora dinaintea căptușirii

Etapa de lucru pe care la final nu o vede nimeni decide aderența — și odată cu ea durata de viață a întregii căptușeli.


Starea reală a suportului poate fi evaluată abia după sablare; ea schimbă adesea amploarea reparației. Cine scurtează acest pas construiește noua căptușeală pe un strat de separare.

Listă de verificare înaintea fiecărei recăptușiri

- | | |
|---|--|
| ☐ Masă veche infiltrată | spartă consecvent — nu doar partea vizibil desprinsă |
| ☐ Depuneri și zgură | îndepărtate complet; starea se evaluează abia după sablare |
| ☐ Ancorele | sunt piese de uzură: se înlocuiesc din principiu toate, nu doar cele vizibil defecte |
| ☐ Praful fin | aspirat, nu suflat — praful suflat se depune din nou ca strat de separare |
| ☐ Construcția metalică | fisurile, deformațiile și coroziunea mantalei se documentează înainte de a fi acoperite |
| ☐ Eliberarea | suportul se recepționează împreună și se consemnează înainte de prima aplicare de material |



Curățare și demolare înainte de căptușire

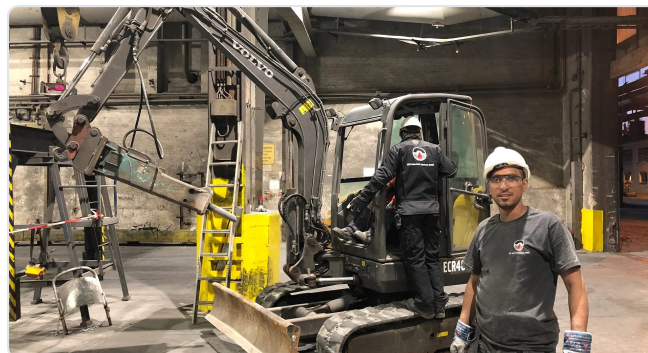

Demolarea completă a vechii căptușeli

Greșeli frecvente

- „Încă arată bine”: masa infiltrată pare portantă — până când prima variație de temperatură desprinde stratul de graniță.
- Refolosirea ancorelor vechi pentru că încă stau în picioare — au în spate același timp de funcționare ca și căptușeala spartă.
- Curățarea cu aer comprimat într-un agregat care urmează să fie căptușit imediat.

RECOMANDARE PRACTICĂ

Planificați recepția suportului ca punct separat între demolare și reconstrucție — o oră, cu proces-verbal. Este momentul cel mai ieftin pentru a preveni cea mai scumpă greșeală.

Întrebări despre cuptorul dumneavoastră?

Evaluăm căptușeala, zonele și starea — cu răspuns în 24 de ore în zilele lucrătoare.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/ro/fachwissen