

01.09.2026 TARİHLİ YAZI


Çalışan tesiste refrakter şantiyesi: Hazırlık

En zorlu refrakter şantiyesi nadiren en büyüğüdür — çevresinde çalışmanın sürdüğü şantiyedir. Bu, astarda pek az şeyi, hazırlıkta ise neredeyse her şeyi değiştirir.

Toz, moloz sevkiyatı, gürültü, temizlik ve sorumluluklar ilk darbe vurulmadan önce netleşmiş olmalıdır.

İşe başlamadan önce kontrol listesi

☐ **Toz**	bölmeleme ve kaynağında toz emme, ilk darbeden önce hazır
☐ **Komşu tesisler**	çevredeki elektrik panolarını ve hassas ekipmanı koruyun
☐ **Moloz sevkiyatı**	konteyner yerini ve forklift güzergâhını iş başlamadan belirleyin
☐ **Gürültü**	söküm gibi gürültülü adımları vardiya aralarına, geceye veya hafta sonuna alın
☐ **Temizlik**	ankraj ve kalıp konulmadan önce süpürülmüş temiz hâlde teslim edin
☐ **Sorumluluk**	tek bilgilendirme eğitimi, her iki tarafta birer sorumlu

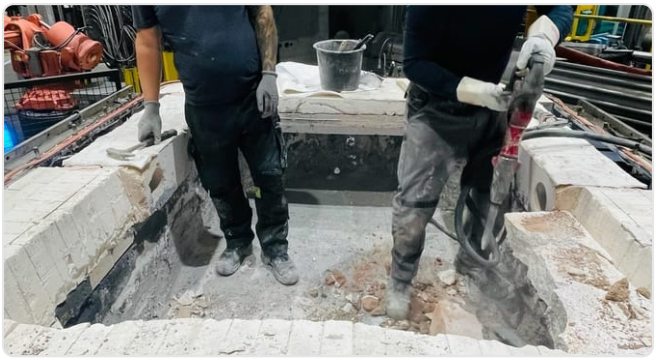

Hol üretime devam ederken fırında astar sökümü



Yeniden yapım öncesi temizlenmiş fırın açıklığı

Sık yapılan hatalar

- Toz emme ancak komşu holden ilk şikâyet gelince kuruluyor.
- Güzergâh netleştirilmediği için ekip betonu değil, yolun açılmasını bekliyor.
- Toz ve moloz zeminde kalıyor ve yeni astara karışıyor.

UYGULAMADAN NOT

Şantiyeyi önceden üretim, bakım-onarım ve lojistikle birlikte gezin. Sahada yarım saat, işletmede pek çok kesintiyi önler.

Ünitenizle ilgili sorunuz mu var?

Astarı, bölgeleri ve durumu inceliyoruz — iş günlerinde 24 saat içinde geri dönüş.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/tr/fachwissen