SBS Refractory Service

FEUERFESTTECHNIK
Lösungen für extreme Bedingungen



ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ 01/09/2026


Εργοτάξιο πυρίμαχων επενδύσεων κατά τη λειτουργία του εργοστασίου: η προετοιμασία

Το πιο απαιτητικό εργοτάξιο πυρίμαχων επενδύσεων σπάνια είναι το μεγαλύτερο — αλλά αυτό γύρω από το οποίο η εργασία συνεχίζεται. Για την επένδυση αυτό αλλάζει λίγα, για την προετοιμασία σχεδόν τα πάντα.

Σκόνη, απομάκρυνση υλικών, θόρυβος, καθαριότητα και αρμοδιότητες πρέπει να έχουν διευκρινιστεί πριν από το πρώτο χτύπημα.

Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών

☐ **Σκόνη**	διαχωρισμός χώρου και αναρρόφηση στην πηγή, έτοιμα πριν από το πρώτο χτύπημα
☐ **Γειτονικές εγκαταστάσεις**	προστασία ηλεκτρικών πινάκων και ευαίσθητων εγκαταστάσεων τριγύρω
☐ **Απομάκρυνση υλικών**	θέση κοντέινερ και διαδρομή περονοφόρων ορίζονται πριν από την έναρξη
☐ **Θόρυβος**	θορυβώδη βήματα, όπως η καθαίρεση, σε κενά μεταξύ βαρδιών, τη νύχτα ή το Σαββατοκύριακο
☐ **Καθαριότητα**	παράδοση σκουπισμένη, πριν τοποθετηθούν αγκύρια και ξυλότυπος
☐ **Αρμοδιότητα**	μία ενημέρωση ασφαλείας, ένας υπεύθυνος από κάθε πλευρά

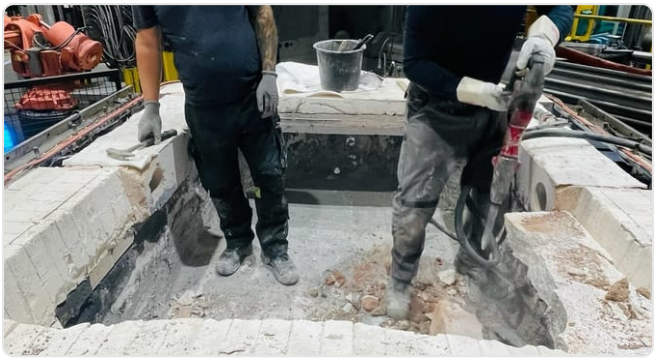

Καθαίρεση στον κλίβανο ενώ η αίθουσα παραμένει σε λειτουργία



Καθαρισμένο άνοιγμα κλιβάνου πριν από την ανακατασκευή

Συχνά λάθη

- Αναρρόφηση σκόνης μόνο μετά το πρώτο παράπονο από τη διπλανή αίθουσα.
- Το συνεργείο περιμένει να ελευθερωθεί ο δρόμος αντί για το σκυρόδεμα, επειδή η διαδρομή δεν είχε συμφωνηθεί.
- Σκόνη και θραύσματα μένουν στο υπόστρωμα και περνούν στη νέα επένδυση.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Περπατήστε εκ των προτέρων το εργοτάξιο μαζί με την παραγωγή, τη συντήρηση και την εφοδιαστική. Μισή ώρα επιτόπου γλιτώνει πολλές διακοπές στη λειτουργία.

Ερωτήσεις για την εγκατάστασή σας;

Ελέγχουμε επένδυση, ζώνες και κατάσταση — με απάντηση εντός 24 ωρών, τις εργάσιμες ημέρες.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/el/fachwissen